


■TSK精密スタンダードサイズボールネジ

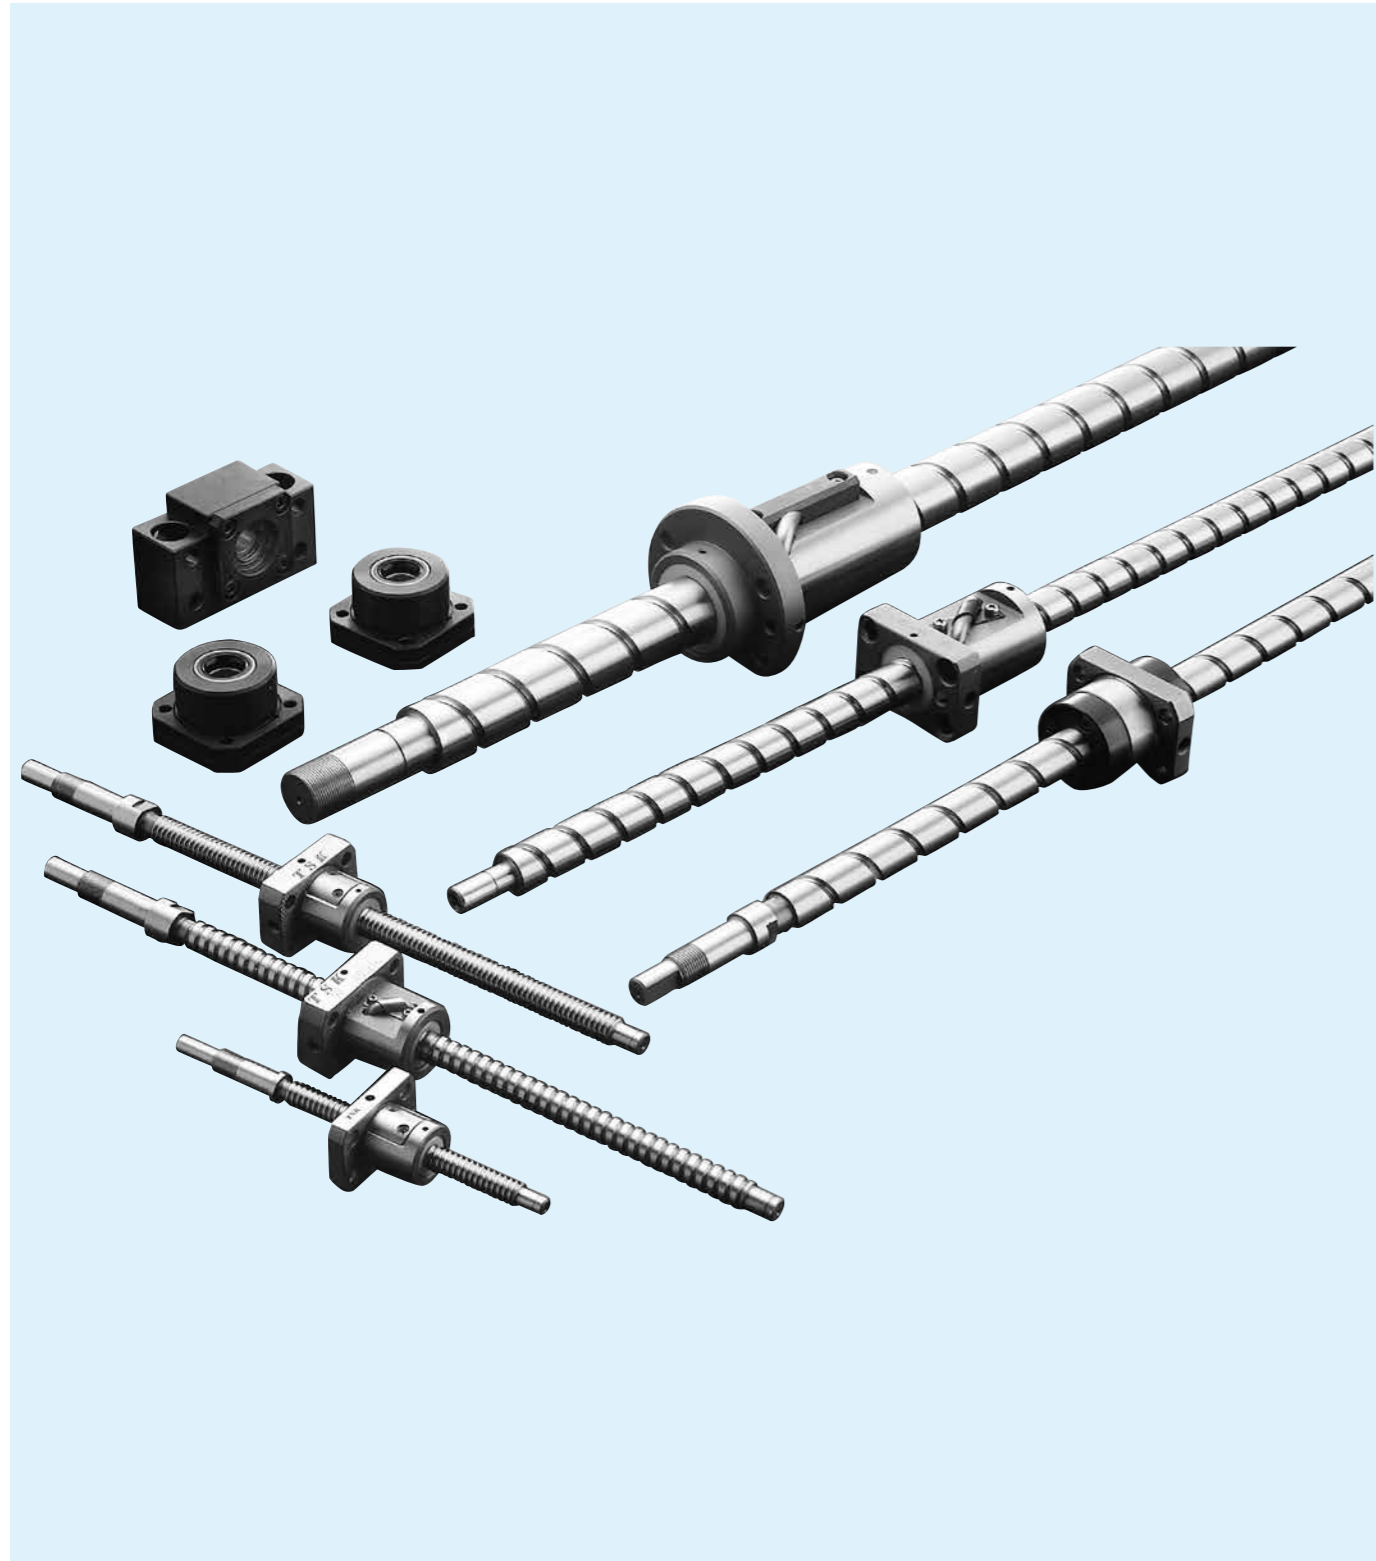

■特長

JIS B1192に基づき精度等級C5にて標準化しています。
 ナット両端にラビリンスシールを内蔵しています。
 オーバーサイズ予圧、間座予圧を採用することによりすきまをゼロにすることが可能です。

■材質と熱処理

| | 材 質 | 熱処理 | 硬 度 |
|---------|------|-----------|----------|
| ネジ軸・ナット | 高炭素鋼 | 高周波・浸炭焼入れ | HRC58~62 |

■軸径と呼びリード組合わせ

| 呼び外径 | 呼びリード | | | | | | |
|------|-------|---|---|---|---|----|----|
| | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | ● | ● | | | | ● | |
| 15 | | | ● | | | | |
| 16 | | | ● | | | | |
| 20 | | ● | ● | | | | |
| 25 | | ● | ● | | | ● | |
| 28 | | | | ● | | | |
| 32 | | | ● | ● | ● | ○ | |
| 36 | | | | ● | ● | ○ | |
| 40 | | | | | | ○ | ●○ |
| 45 | | | | | | ● | |
| 50 | | | | | | ○ | |

● : FTBS オーバーサイズ予圧
 ○ : FTBSW 間座予圧