


**LPS型パイプシャフト**  
LPS Type Pipe Shafts

パイプシャフトは、シャフト本来の機能を発揮しながら、内径を利用して計装用電気配線、操作用圧縮空気配管、潤滑用または油圧用配管、ロボットのアームなどに最適で、中空により設備の軽量化・簡素化に大きく貢献できます。



- 材質はSUJ2（ベアリング鋼）相当品
- 焼き入れ硬化層は0.5mm以上
- 高周波焼き入れ
- 表面粗さ1.6S以下
- 硬度H<sub>R</sub>C60以上
- 軸径公差g6

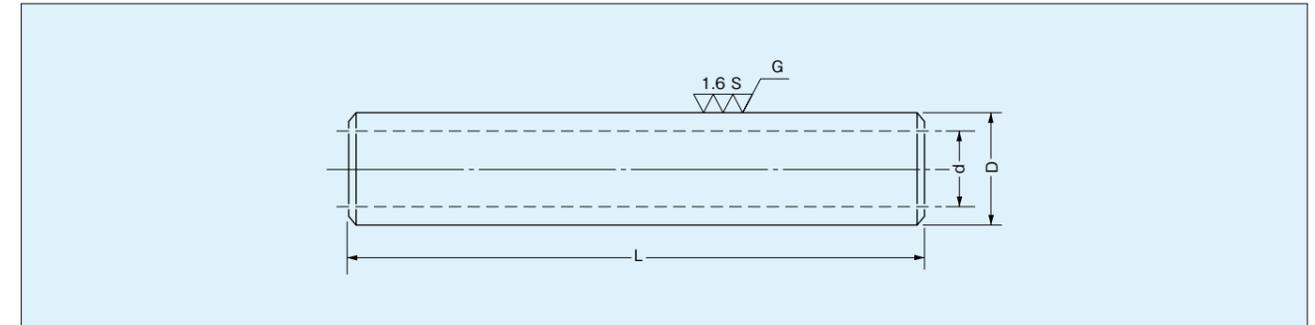

(標準在庫範囲を示す) 外径公差：g6

外径 D mm O.D.	内径 d mm I.D.	型 式	全 長 (L) mm													有効硬化層 mm	
			50	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000		
6	2	LPS 6															1.0
8	3	LPS 8															
10	4	LPS 10															
12	6	LPS 12															
13	7	LPS 13															1.5
16	10	LPS 16															
20	14	LPS 20															
25	16	LPS 25															
30	17	LPS 30															
35	19	LPS 35															
40	20	LPS 40															
50	26	LPS 50															
60	30	LPS 60															

注：LPS35以上は全長3,000mmまで製作可能です。