TSK ボールネジ

■TSKスタンダードサイズ転造ボールネジ　RBHシリーズ（ハイリード高速型）

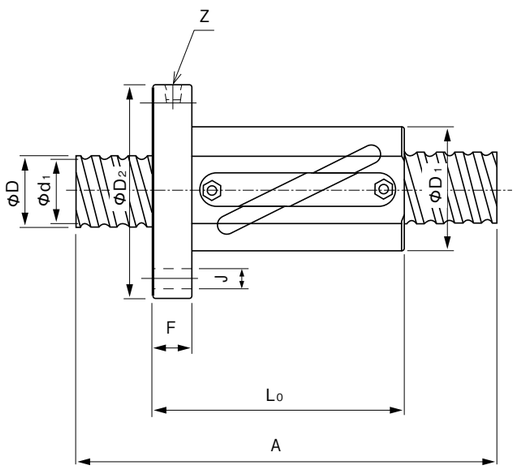

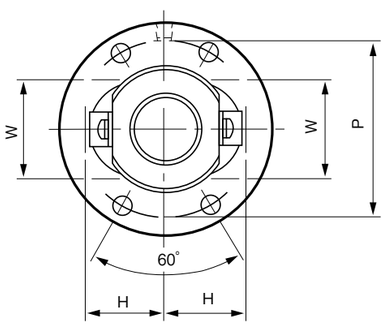



RBH1510

単位：mm

ナット 呼び型番	ねじ軸		呼び リード（ピッチ） ℓ	巻方向	鋼球径 d	有効巻数 m	ナット		フランジ			
	呼び外径 D	谷底径 d_1					外径 D_1	長さ L_0	外径 D_2	厚さ F	P.C.D. P	取付穴 J
RBH 1212	12	10.1	12（6）	右	2.381	3	25	44	44	10	34	4.5
RBH 1510	15	12.2	10（5）	右	3.178	5	34	51	57	10	45	5.5
RBH 1616	16	13.7	16（8）	右	2.778	3	30	57	57	10	44	5.5
RBH 2020	20	17.5	20（10）	右	3.175	3	34	67	60	10	47	5.5
RBH 2525	25	21.9	25（12.5）	右	3.969	3	44	81	71	12	57	6.6
RBH 3232	32	28.4	32（16）	右	4.763	3	56	98	90	15	72	9
RBH 3636	36	31.8	36（18）	右	5.556	3	60	110	100	18	80	11
RBH 4040	40	35.2	40（20）	右	6.35	3	65	123	107	18	85	11

リターンチューブ		油穴 Z	軸方向 すきま	基本定格荷重（N）		ねじ軸 最大長さ A	ナット 呼び型番
逃げ幅 W	逃げ高さ H			動定格 Ca	静定格 Coa		
16	17	M6×0.75	0.10	3300	5200	1000	RBH 1212
—	—	M6×0.75	0.10	8300	13500	1500	RBH 1510
23	23	M6×0.75	0.10	4600	8000	1500	RBH 1616
26	23	M6×0.75	0.10	6200	11600	2000	RBH 2020
34	30	M6×0.75	0.12	9300	18100	2500	RBH 2525
41	34	M6×0.75	0.14	13200	27500	3500	RBH 3232
45	38	PT1／8	0.17	17500	37300	3500	RBH 3636
51	41	M6×0.75	0.19	21700	46400	4000	RBH 4040

注：1．基本定格荷重Ca、Coaはそれぞれ定格寿命を250km、10^6回転とした値です。
　　2．ご希望によりフランジに油穴をあけることもできます。

●呼び型番