
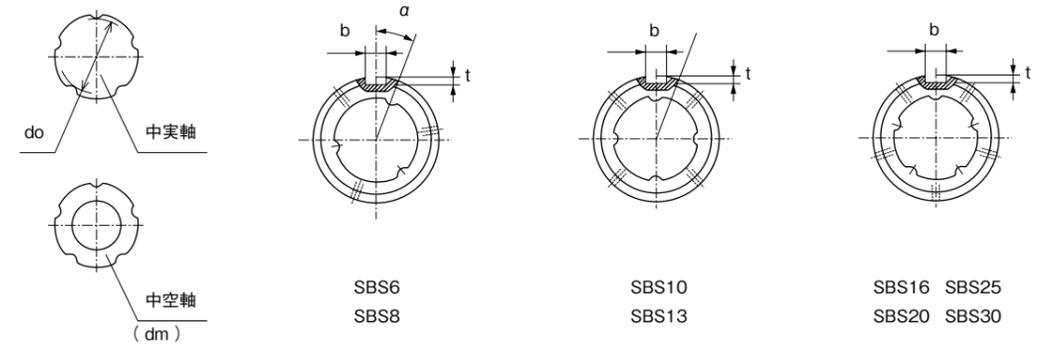



標準型 SBSシリーズ

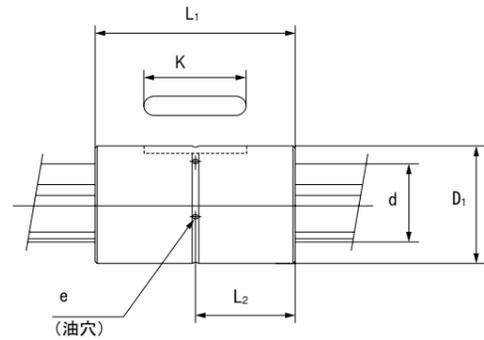

軸径 (mm)	型式		外径		全長	キー溝部					油穴径	中空径		
	シールなし	両側シール付き	D ₁	(h6)		L ₁	b	(H8)	t	(公差)			K	L ₂
6	SBS 6	SBS 6UU	14	0	25	2.5	+0.014	1.2	+0.050	10.5	12.5	1.5	2	
8	SBS 8	SBS 8UU	16	-0.011	25	2.5		1.2		10.5	12.5	1.5	3	
10	SBS10	SBS10UU	21	0	33	3	0	1.5	+0.050	14	16.5	1.5	4	
13	SBS13	SBS13UU	24	-0.013	36	3		1.5		14	18	1.5	4	
16	SBS16	SBS16UU	31	0	41	3.5	+0.018	2	0	18	20.5	1.5	6	
20	SBS20	SBS20UU	35		0	46		4		2.5	20	23	2	8
25	SBS25	SBS25UU	42		-0.016	60		4		2.5	29	30	2	12
30	SBS30	SBS30UU	47		0	66		4		2.5	33	33	2.5	17

溝底径 do	溝条数	α	基本定格ラジアル (kN)		基本定格トルク (N・m)		静的モーメント荷重 (N・m)		重量 (kg)		軸径 (h7)
			動定格 Cr	静定格 Cor	動定格 Ct	静定格 Cot	Mpo- I	Mpo- II	軸/m	スリーブ	d
5.6	3	15°	1.2	2.1	3.8	7	5	36	0.23	0.012	6
7.6		25°	1.2	2.1	4.8	8.7	5	36	0.39	0.013	8
10	4	-	2.4	4.3	11	21	15	102	0.65	0.04	10.4
13		-	3.3	5.9	20	37	22	148	1.11	0.05	13.4
16	5	-	3.8	6.9	32	58	32	216	1.65	1.12	16.6
20		-	4.6	8.3	46	84	42	276	2.57	0.14	20.6
25		-	10.8	19.4	135	244	113	773	4.04	0.23	25.8
30		-	12.3	22.2	181	327	136	937	5.85	0.29	30.8

●呼び型番

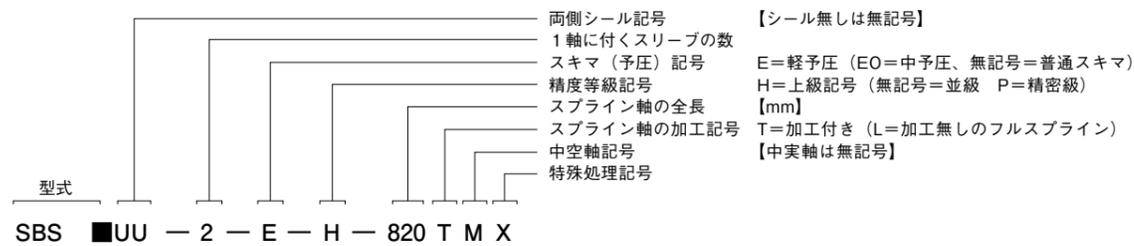

*注 1、スリーブとスプライン軸とは、組合せセットでの販売となります。
2、はめあい寸法は、164ページをご参照下さい。
3、ハウジングの内径キー溝公差、およびキー寸法は164ページをご参照下さい。