
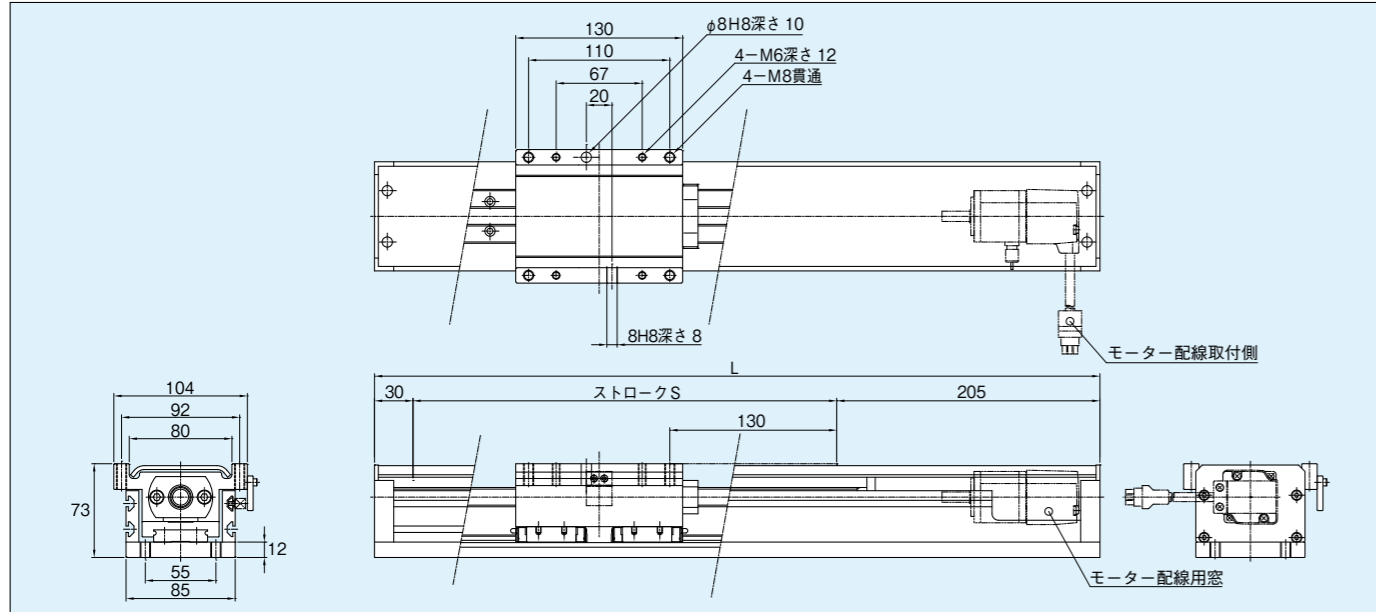


標準タイプ位置決め電動アクチュエーター


TCA シリーズ

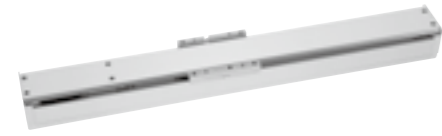

仕様


TCA	単位	50W出力時	100W出力時
定格速度	mm/s	1000	1000
最高速度	mm/s	ストローク ~300mm	1500
		ストローク ~400mm	1500
		ストローク ~500mm	1200
		ストローク ~600mm	1000
		ストローク ~700mm	800
定格推力	N	40	80
最大推力	N	161	322
最大加速度	G	0.3	0.3
水平可搬質量	kg	10	30
ボールネジ軸径	mm	15	15
ボールネジリード	mm	20	20
モーター定格トルク	N.m	0.159	0.319
繰返し位置決め精度	mm	±0.01	±0.01
質量	kg	13.5/600ST	13.5/600ST

呼び番号例

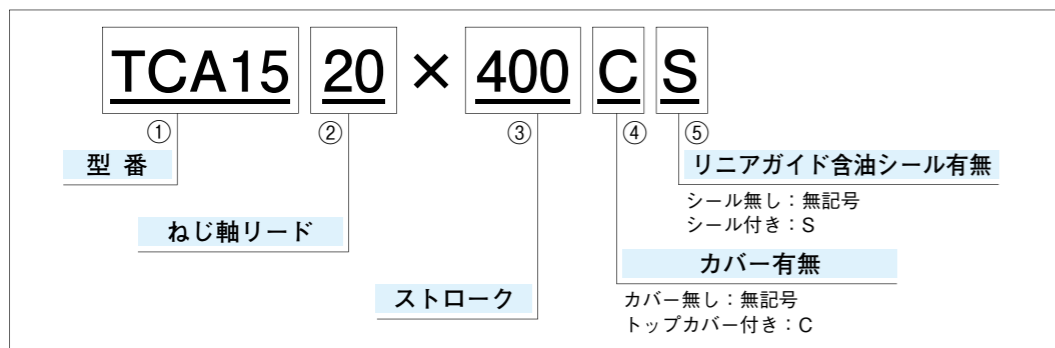

ローコスト位置決め電動アクチュエーター

TCA-E シリーズ

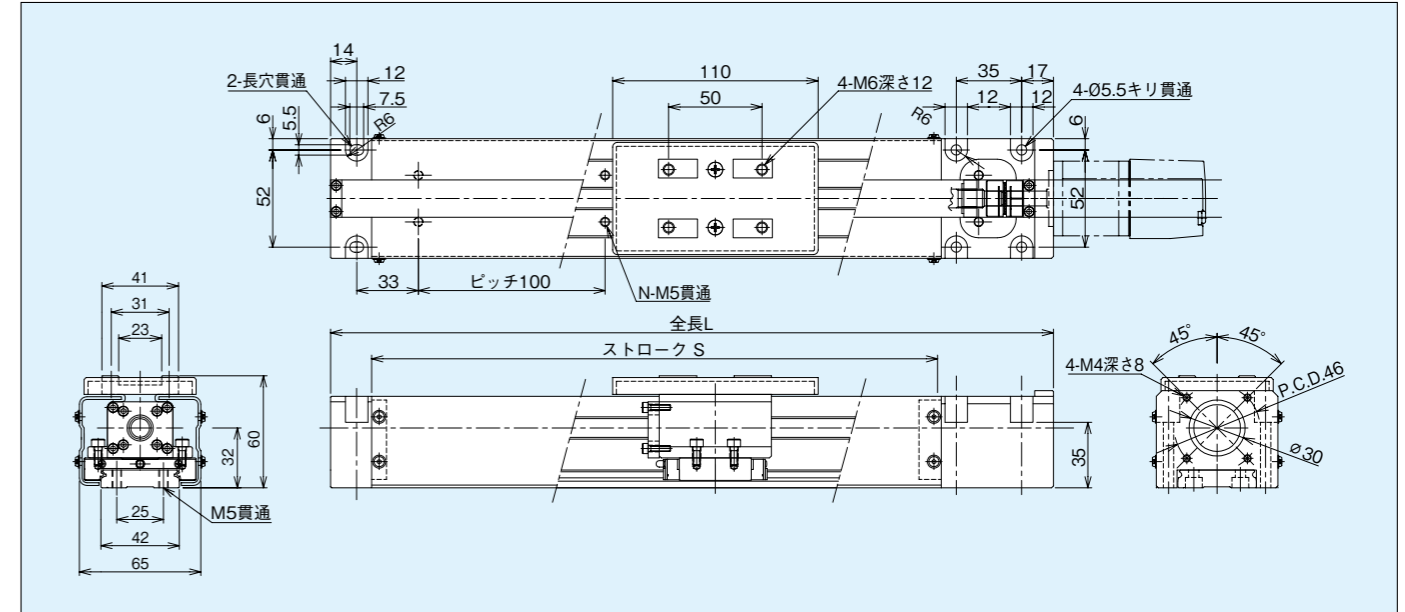

仕様

TCA-E	単位	50W出力時	100W出力時
定格速度	mm/s	600	600
最高速度	mm/s	ストローク ~300mm	1000
		ストローク ~400mm	800
		ストローク ~500mm	800
		ストローク ~600mm	680
		ストローク ~700mm	680
定格推力	N	67	134
最大推力	N	201	398
最大加速度	G	0.3	0.3
水平可搬質量	kg	8	16
ボールネジ軸径	mm	12	12
ボールネジリード	mm	12	12
モーター定格トルク	N.m	0.159	0.319
繰返し位置決め精度	mm	±0.01	±0.01
質量	kg	6.5/700ST	6.5/700ST

呼び番号例

