


■TSK精密ミニチュアサイズボールネジ

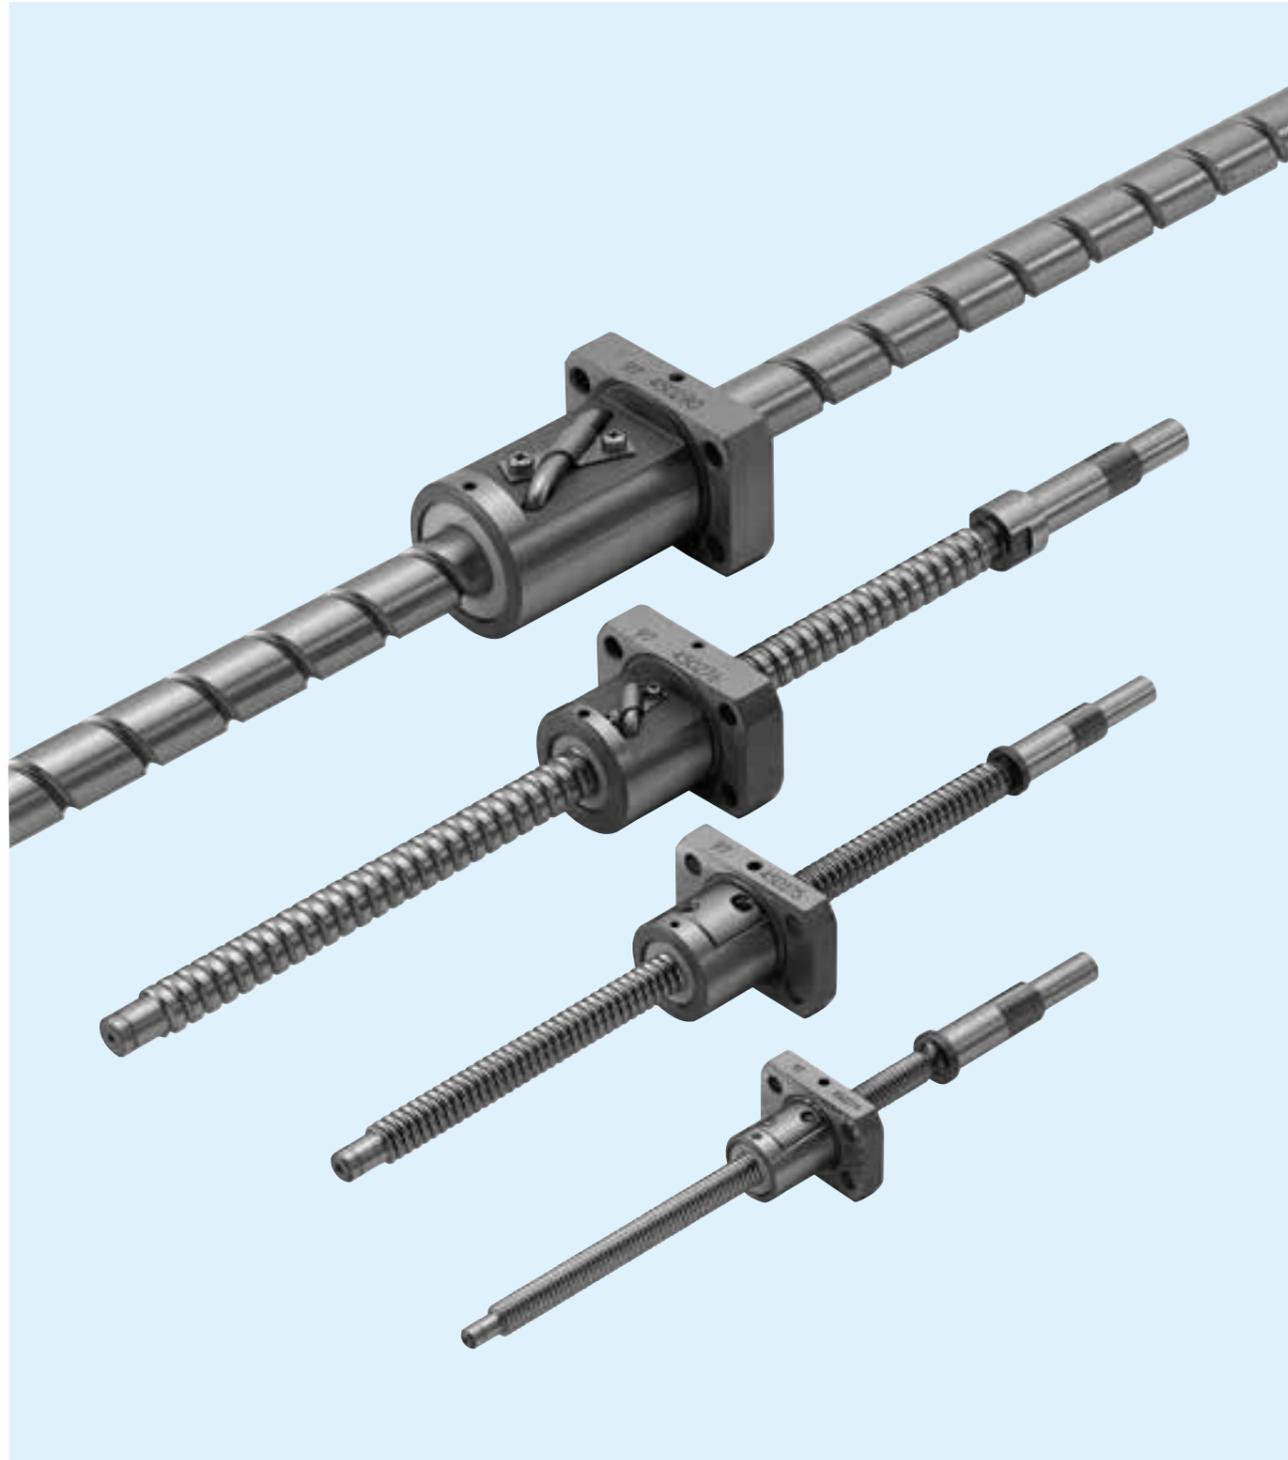

■特 長

JIS B1192に基づき精度等級C3にて標準化しています。
 ナット両端にワイパーシール（樹脂製）を内蔵しています。
 コンパクトサイズナットの為、省スペース設計が可能です。
 軸端完成品及び未加工品を標準化の為、短納期対応が可能です。

■材質と熱処理

	材 質	熱 処 理	硬 度
ネジ軸、ナット	高炭素鋼	高周波・浸炭焼入れ	HRC56~62

■軸径と呼びリード組合わせ

呼び外径	呼 び リ ー ド								
	1	2	4	5	8	10	15	16	20
4	○								
6	●○	●○							
8	●○	●○		○	○				
10		●○	●○	●○		●○			
12		●○	●○	●○		●○			●○
14		●○	●	●○					
15			○	○		●○	○		●○
16		○	●					●	
20				○		●○			●○

●：PBST 軸端完成品
 ○：RGPT 軸端未加工品
 ※軸端加工パターン以外の加工をご希望の場合は弊社にお問い合わせ下さい。