
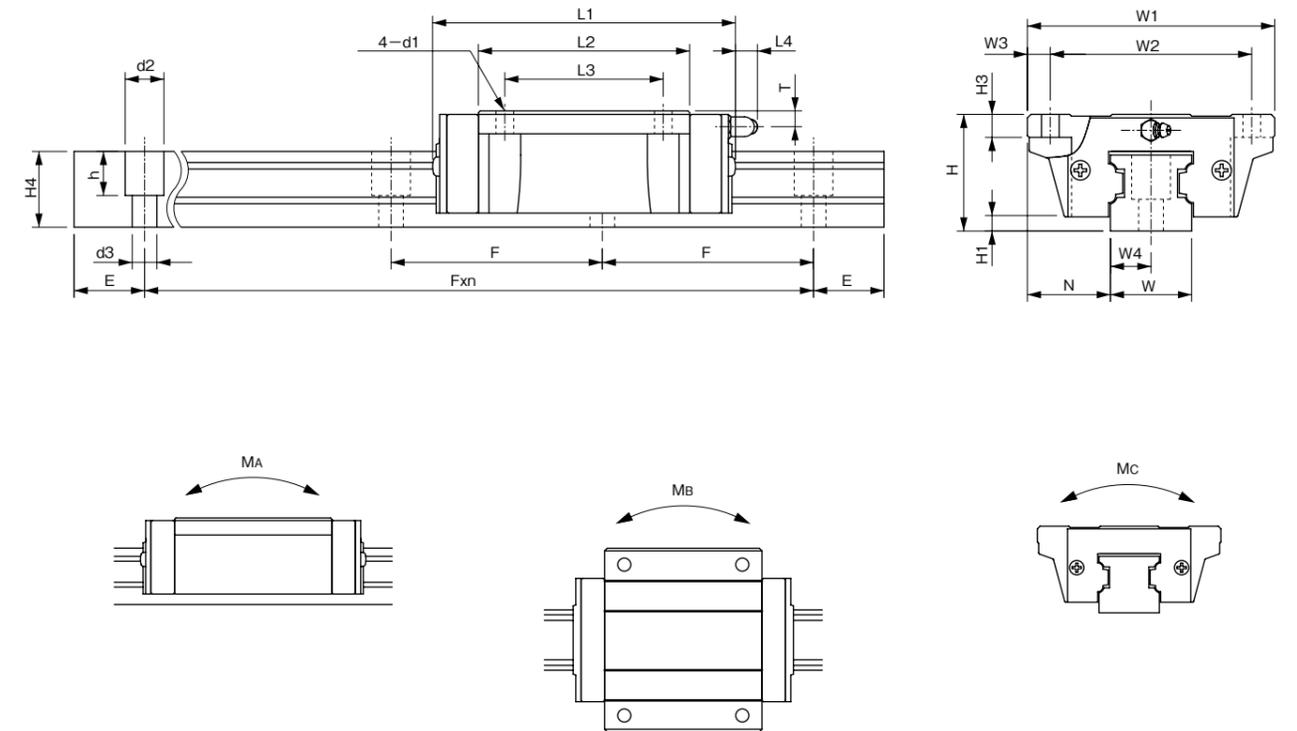


■TSK高剛性・スタンダードレールLMBガイド HS-LAシリーズ (ロングブロック、貫通穴タイプ)

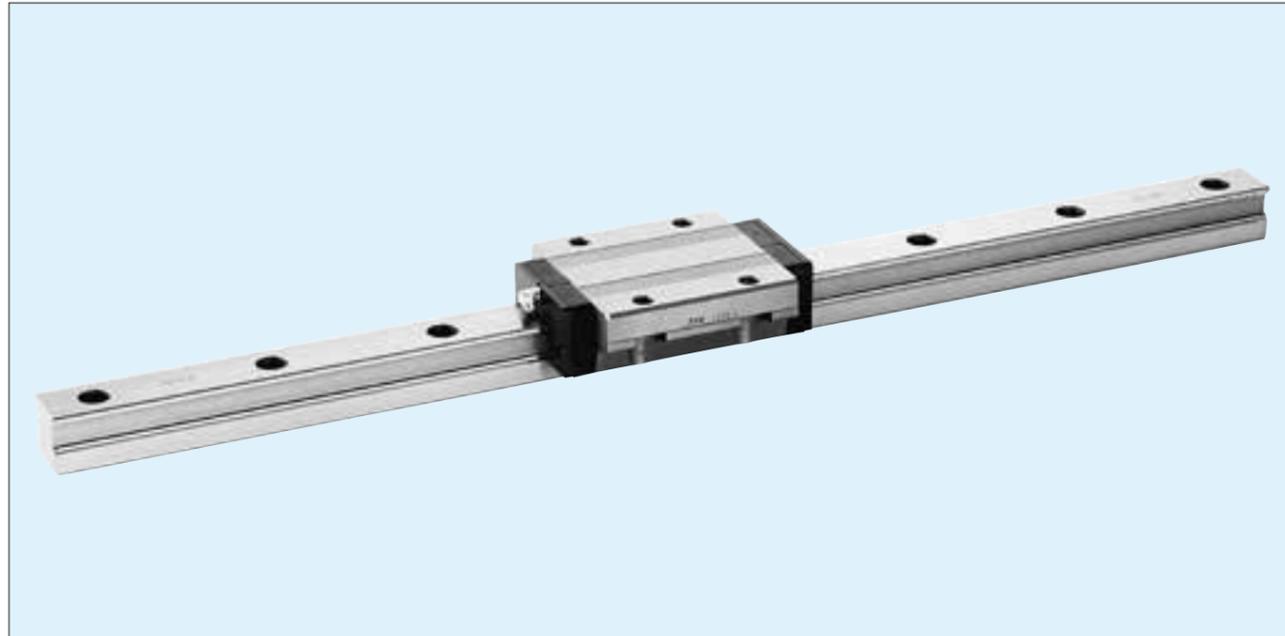

| 型式     | 組込寸法 |     |      | スライドブロック寸法 |     |     |     |     |     |    |    |    |     |
|--------|------|-----|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
|        | H    | H1  | N    | W1         | W2  | W3  | L1  | L2  | L3  | L4 | H3 | d1 | T   |
| HS25LA | 36   | 6.5 | 23.5 | 70         | 57  | 6.5 | 108 | 83  | 45  | 12 | 10 | 7  | 6   |
| HS30LA | 42   | 7   | 31   | 90         | 72  | 9   | 123 | 94  | 52  | 12 | 13 | 9  | 5.5 |
| HS35LA | 48   | 8   | 33   | 100        | 82  | 9   | 142 | 109 | 62  | 12 | 13 | 9  | 7.5 |
| HS45LA | 60   | 11  | 37.5 | 120        | 100 | 10  | 168 | 130 | 80  | 16 | 15 | 11 | 8.5 |
| HS55LA | 70   | 14  | 43.5 | 140        | 116 | 12  | 192 | 156 | 95  | 16 | 17 | 14 | 10  |
| HS65LA | 85   | 14  | 53.5 | 170        | 142 | 14  | 248 | 207 | 110 | 16 | 20 | 16 | 13  |

単位 mm

| 軌道台寸法 |      |    |    |    |    |      |     | 基本定格荷重 [N] |        | 静定格トルク [N・M] |       |       | 質量        |            |
|-------|------|----|----|----|----|------|-----|------------|--------|--------------|-------|-------|-----------|------------|
| W     | W4   | H4 | d2 | d3 | h  | E    | F   | C          | Co     | MA           | MB    | MC    | ブロック [kg] | レール [kg/m] |
| 23    | 11.5 | 24 | 11 | 7  | 11 | 20   | 60  | 26730      | 54240  | 775          | 775   | 871   | 0.9       | 3.6        |
| 28    | 14   | 28 | 14 | 9  | 14 | 20   | 80  | 35630      | 69480  | 1094         | 1094  | 1337  | 1.5       | 5.1        |
| 34    | 17   | 32 | 14 | 9  | 15 | 20   | 80  | 49350      | 96420  | 1837         | 1837  | 2232  | 2.4       | 7.3        |
| 45    | 22.5 | 42 | 20 | 14 | 21 | 22.5 | 105 | 76180      | 141800 | 3189         | 3189  | 4268  | 3.7       | 12.6       |
| 53    | 26.5 | 48 | 23 | 16 | 24 | 30   | 120 | 112400     | 204200 | 5510         | 5510  | 7228  | 6.7       | 17.1       |
| 63    | 31.5 | 58 | 26 | 18 | 25 | 35   | 150 | 188800     | 339000 | 12110        | 12110 | 14560 | 15.0      | 24.6       |

●呼び型番

